



JF.1300

Cutter And Creaser

充実した機能と
新しいメカニズムから生まれた
最も信頼ある自動平盤打抜機

THE WORLD'S FINEST
AUTOMATIC DIE-CUTTER
AND CREASER

JF-1300

毎時7,000枚の高能率 ■ *High production speeds, up to 7,000 sheets per hour.*

優れた見当精度 ■ *Excellent register.*


高度の安全性 ■ *Safe and reliable.*

極度に短縮された前準備時間 ■ *Rapid make-ready.*

600トンの強力な打抜圧力 ■ *Operating pressure up to 600 tons.*

信頼のおける電子制御 ■ *High technology electronic control unit.*

卓越した耐久性 ■ *Excellent durability.*

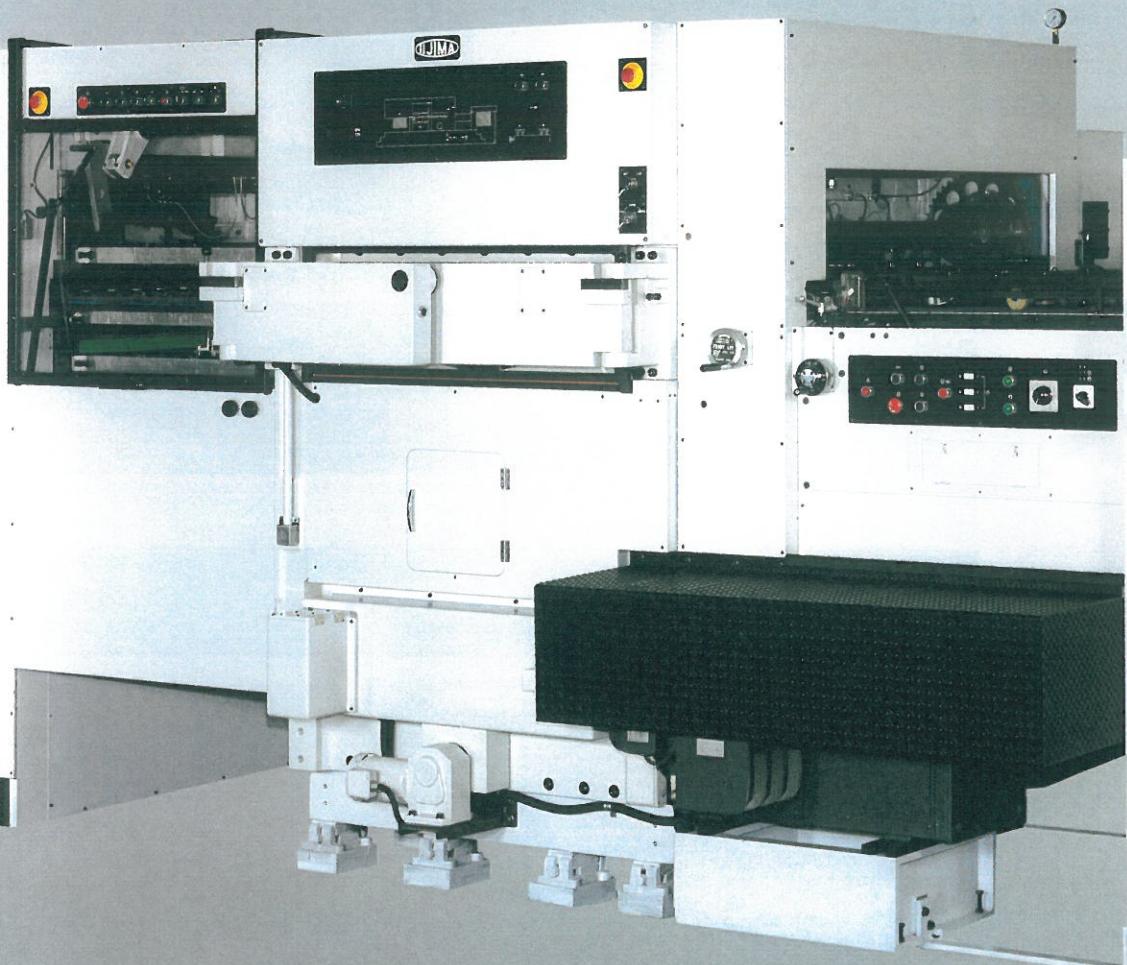


JF.1300

給紙装置
FEEDER

A

- 高範囲の材料に適応できる高性能フィーダー
- ノンストップパイル交換装置
- 万能サクションヘッド
- パイル位置自動調整装置(オプション)
- トロッコ付前積装置

- Sheet feeder meets all prerequisites for perfect sheet feeding.
- Nonstop pile change.
- Versatile suction head.
- Auto feeder pile positioning device.
(Optional equipment)
- Pre-loader.

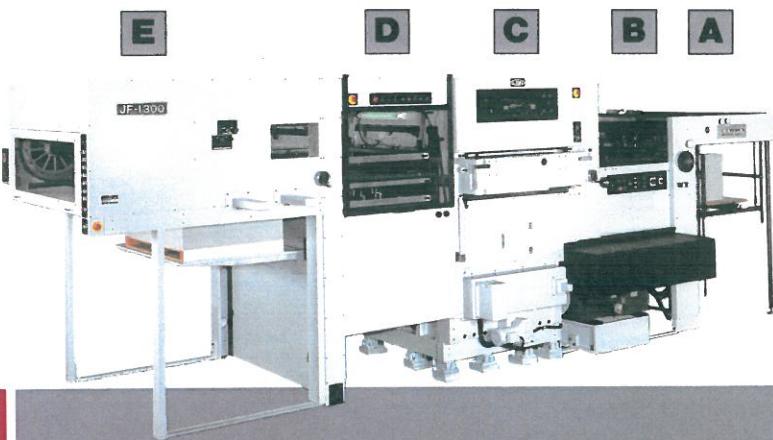

生産性、作業性に優れた高性能機


*Good accessibility.
Simple make-ready.
Easy operation.
Trouble-free maintenance.
High production performance.*

見当装置・紙送り装置
FEED STATION

B

- 横当装置は引・押しに共用
- すべての材料に適している水平ボード
- 運転中調整可能な前横見当装置


- Both pull and push typed side lay.
- Horizontal feed board for easy transport of all materials.
- Front and side lay are adjustable during operation.

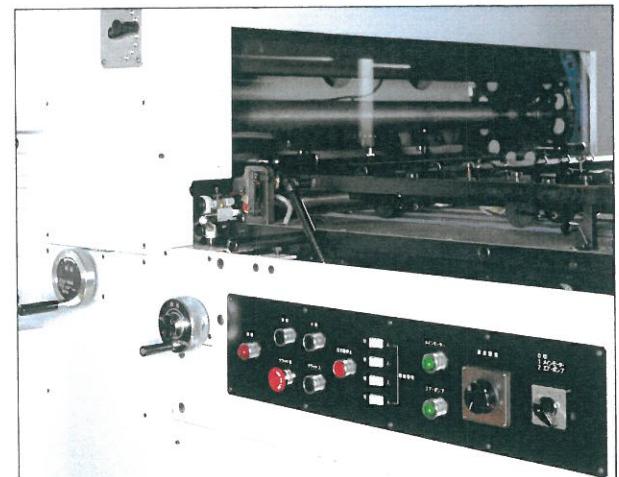

C


**打抜装置
CUTTING STATION**

- トグル機構による安定した余裕のある加圧力
- 面板の出し入れはエア浮上式
- 優れた耐久性をもったプレス部
- Even pressure by toggle-motion platen press.
- Cutting plate rides on an aircushion when removed from or inserted into the press.
- Superior durability of press section.

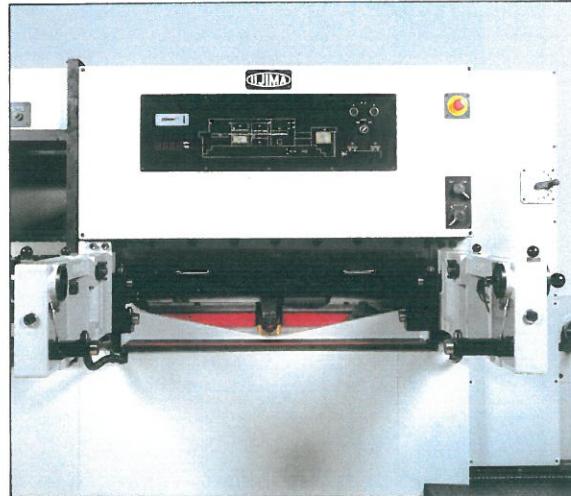**D**

**ムシリ装置
STRIPPING STATION**


- すべてのストリッパー工具は前準備装置（オプション）で機外セットが可能
- 調整に便利な自在式ストリッパー・ピン
- トリプルアクションによる安定したムシリ
- All stripping tools can be set up away from the machine on premake-ready table. (optional equipment)
- Versatile upper and lower stripping pins remove waste positively.
- Steady stripping by triple action.

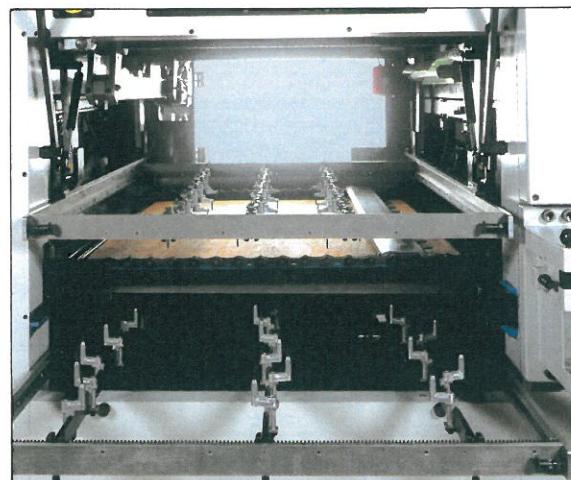**E**

**排紙装置
DELIVERY STATION**


- ワンタッチ・ノンストップ排紙装置。
- グリッパー・マージン除去装置。（オプション）
- 合紙挿入装置。（オプション）

- One touch and non-stop piling device.
- Front edge stripping device. (option)
- Tab inserter. (option)

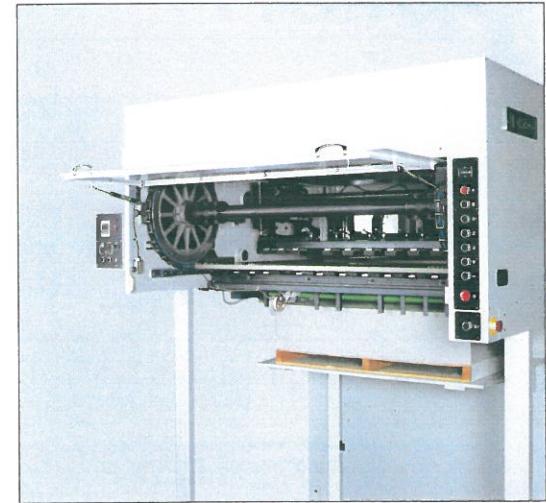

**安全装置・電装品
SAFETY DEVICE AND ELECTRICAL SYSTEM**

- 正常でない操作や危険な場所はすべて電気的にインターロック防護
- 高品質な電装品
- デジタル式回転計
- Electrically interlocked guards in all danger areas, and for preventing incorrect operation.
- High quality electrical components.
- Digital type speed meter.

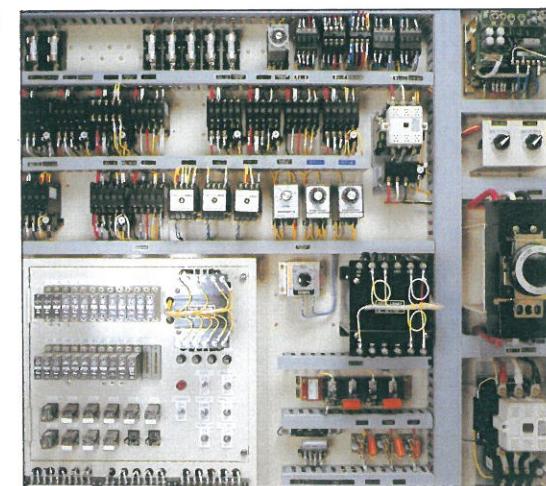


Option

自動位置決め装置 (コンピューター)

■ 紙サイズによるセッティングの自動化の他に種々の応用が可能です。

AUTO SETTING DEVICE (computer)

■ This device can be memorized all sheet sizes for repeat order.



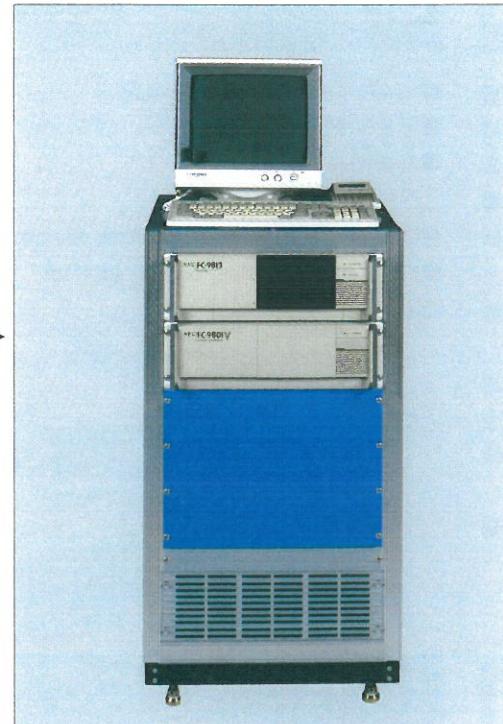


ムシリ・前準備装置

前準備装置を使用する事により、機外でムシリのセットが可能。

PREMAKE-READY TABLE.

For easy setting at outside of the machine.

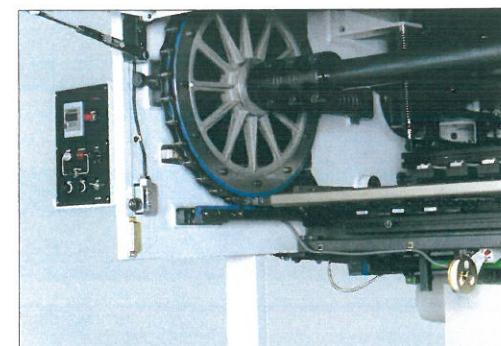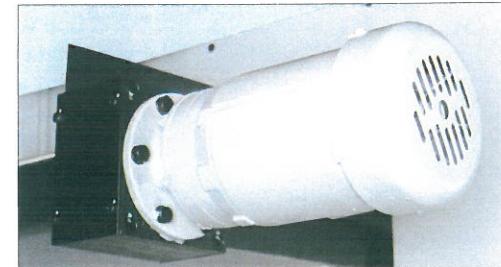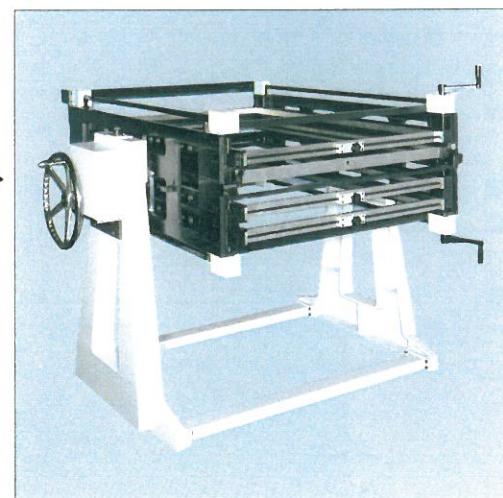

グリッパー・マージン 除去装置

FRONT EDGE STRIPPING DEVICE

合紙挿入装置

TAB INSERTER


パイル位置 自動調整装置

■ 紙給時にフィーダーのパイル位置が自動的に調整されます。

AUTO FEEDER PILE POSITIONING DEVICE

■ Position of feeding pile can be adjusted automatically.

Cutter And Creaser JF.1300

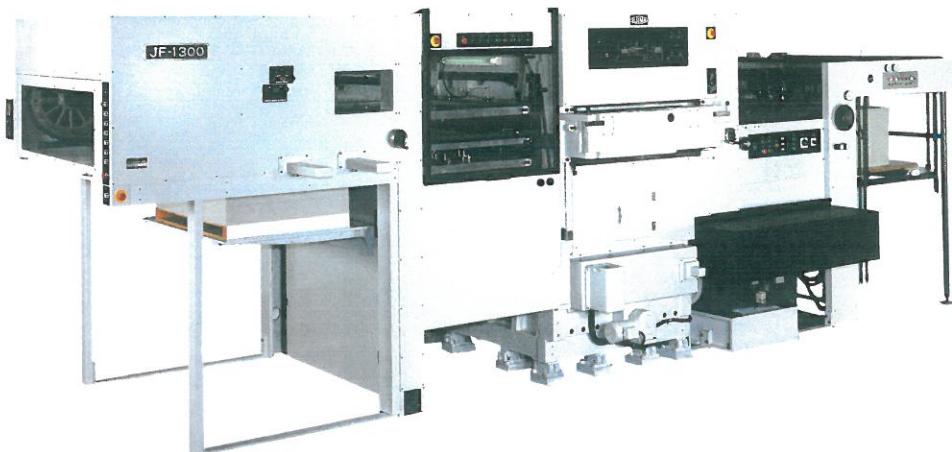

仕様 SPECIFICATIONS

最大用紙寸法●MAX. SHEET SIZE	940×1300mm
最小用紙寸法●MIN. SHEET SIZE	465×720mm
最大打抜寸法●MAX. CUTTING SIZE	940×1280mm
最小くわえ巾●MIN. GRIPPER MARGIN	8mm
チエース内法●INSIDE CHASE	980×1360mm
最 高 壓 力●HIGHEST PRESSURE	600tons
最大用紙厚さ●MAX. THICKNESS OF CARDBOARD	2mm(B-Flute)
最 高 速 度●MAX. SPEED	7000i.p.h
主 電 動 機●MAIN MOTOR	18.5Kw
総 使用 電 力●TOTAL CONNECTED LOAD	30Kw
機 械 重 量●WEIGHT OF MACHINE	Approx. 27tons

