

JF.660

Cutter And Creaser

充実した機能と
新しいメカニズムから生まれた
最も信頼ある自動平盤打抜機

JF.660


The World's Finest
Automatic Die-Cutter
And Creaser

毎時8,500枚の高能率 ■ High production speeds, up to 8,500 sheets per hour.

完全な見当精度 ■ Excellent register.

高度の安全性 ■ Safe and reliable.

極度に短縮された前準備時間 ■ Rapid make-ready.

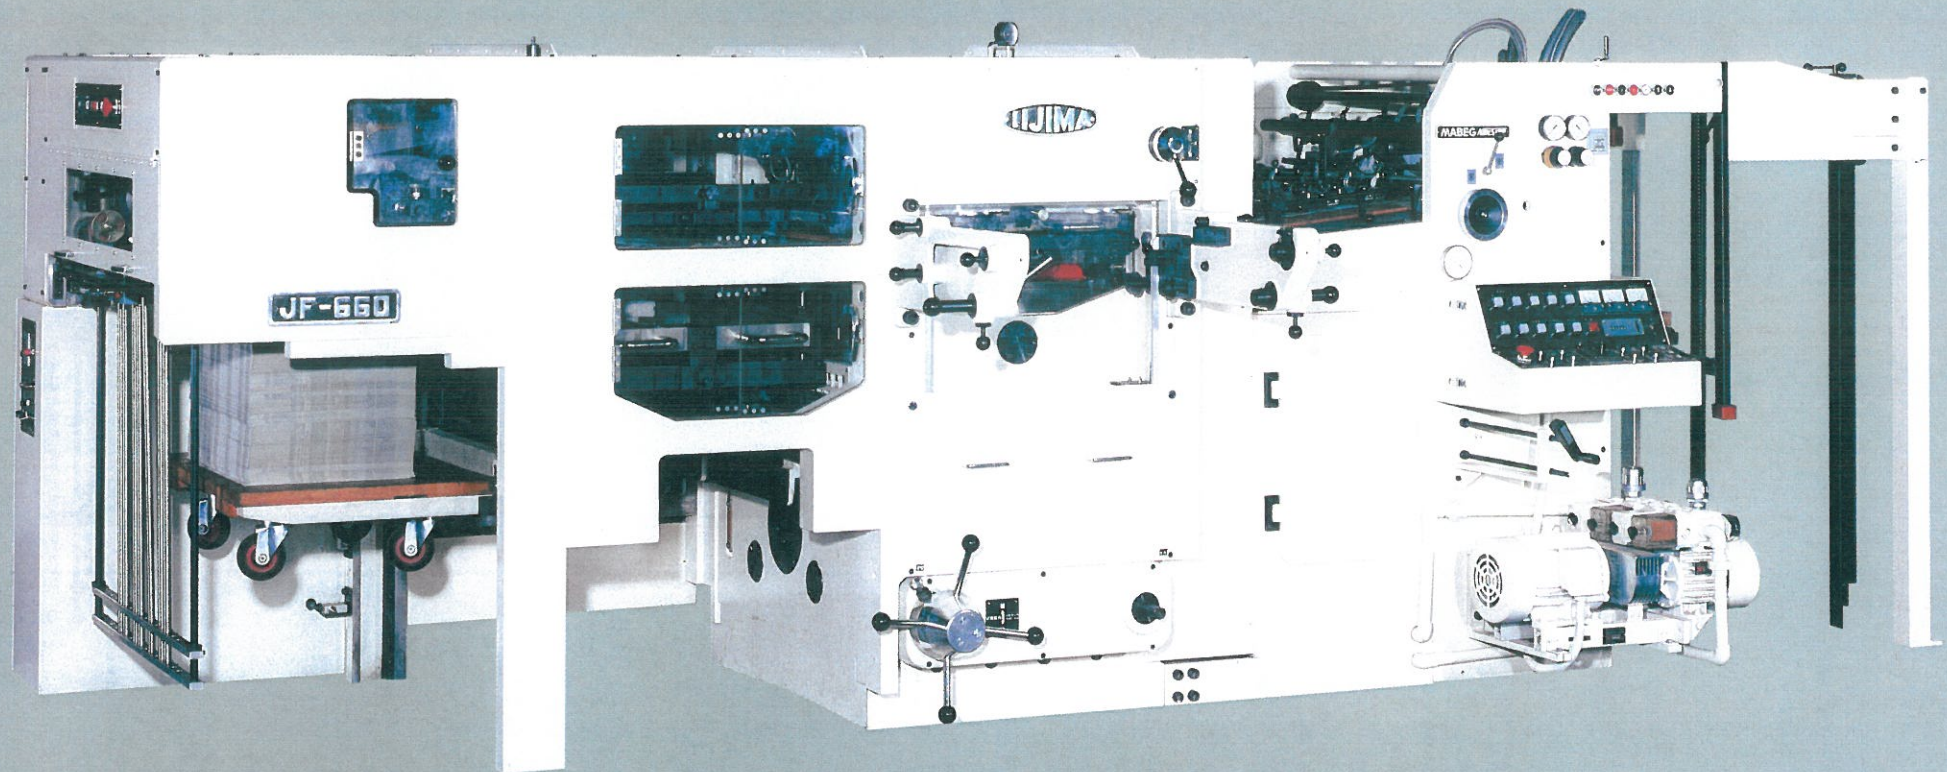


150トンの強力な打抜圧力 ■ Operating pressure up to 150 tons.

信頼のおける電子制御 ■ High technology electronic control unit.

優れた耐久性 ■ Excellent durability.

生産性、
作業性に優れた高性能機


Good accessibility.
Simple make-ready.
Easy operation.
Trouble-free maintenance.
High production performance.

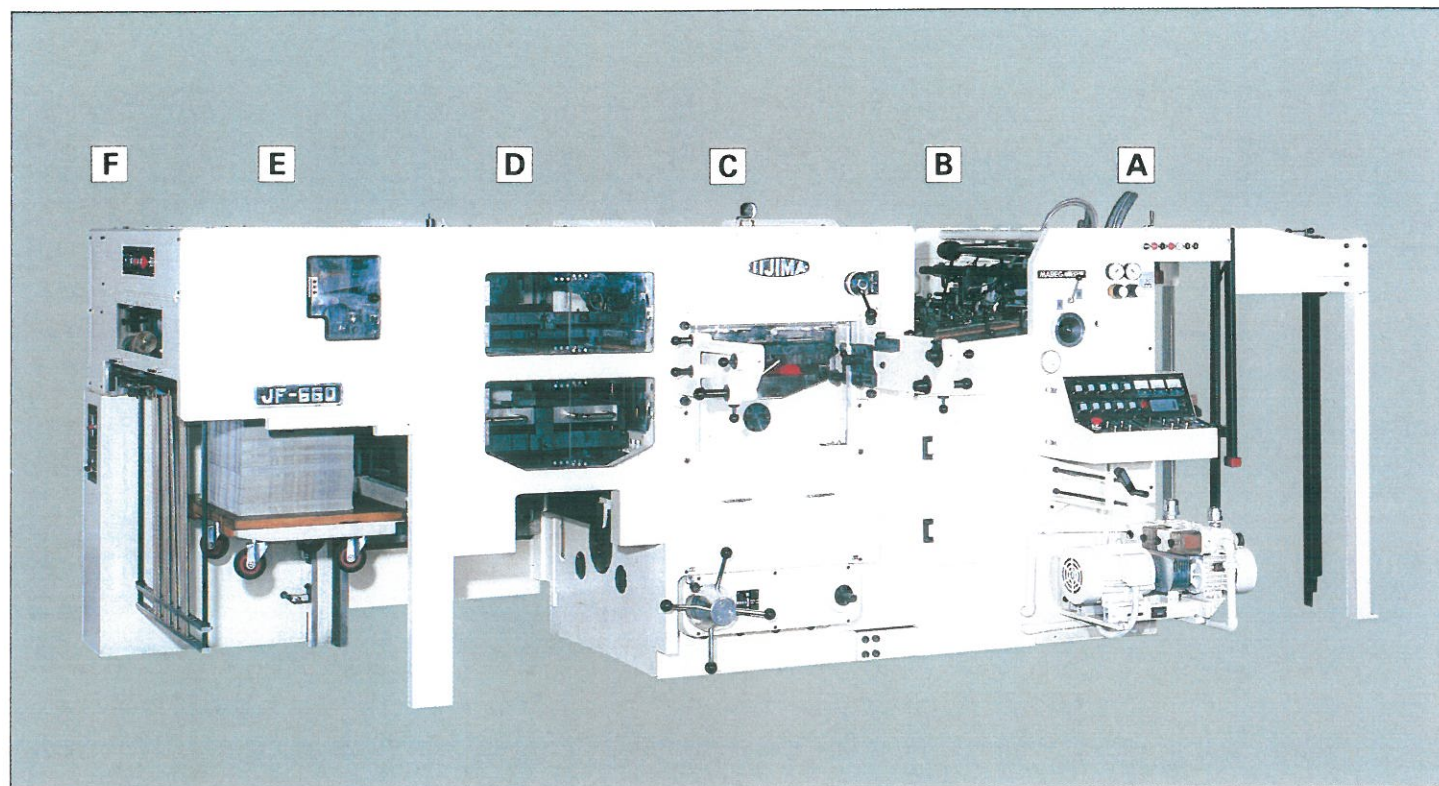

A 給紙装置 FEEDER

- 本機の為に特に設計された最新型マーベックフィーダー（ノンストップ装置付）を使用
- 余裕のある完全無給油式のエアerpンプを使用
- くせ紙もスムーズに給紙する為のドロップサッカー
- トロッコ付前積装置


- Special designed newest Mabec feeder with non stop system.
- Oil free air pump.
- Drop-Sucker feeding warped papers smoothly.
- Pre-piling device with truck.

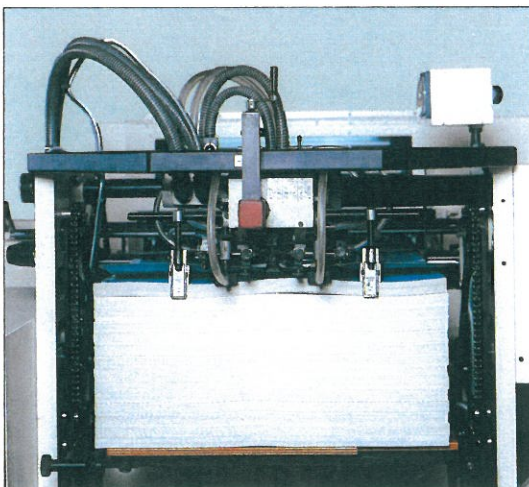

B 見当装置・紙送り装置 FEED STATION


- 運転中調整可能な前、横見当装置
- 完全な見当精度
- 高速時における紙の円滑な流れを生み出す為に充分考慮された駆動機構

- Both front and side lay are adjustable during operation.
- Excellent register.
- Gripper bar drive system designed to give optimum conditions for sheet transport.

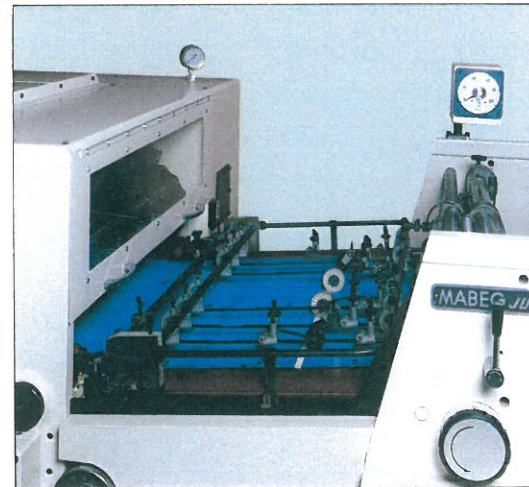

C 打抜装置 CUTTING STATION


- トグル機構による平均した加圧力
- 優れた作業性と耐久性を考慮した余裕のある本体
- チェースのワンタッチロック方式

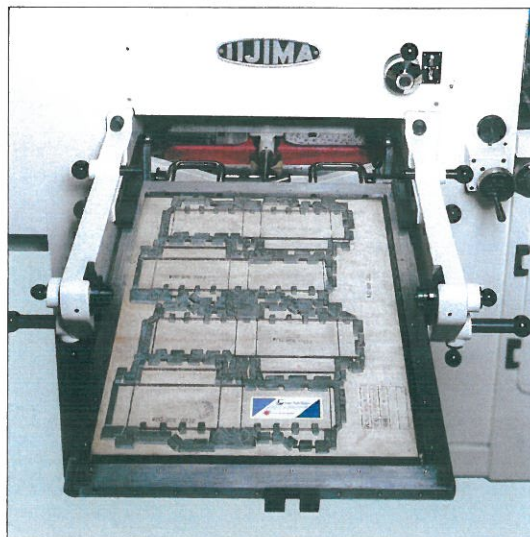

- Even pressure by toggle-motion platen press.
- Superior operation and durability.
- Single lever locking system for chase.

D ムシリ装置 STRIPPING STATION

- くわえ代を除く大部分のカスを除去
- 上チェース、ベニヤ(雌型)、下チェース共引出し可能
- 前準備装置で機外セットが可能

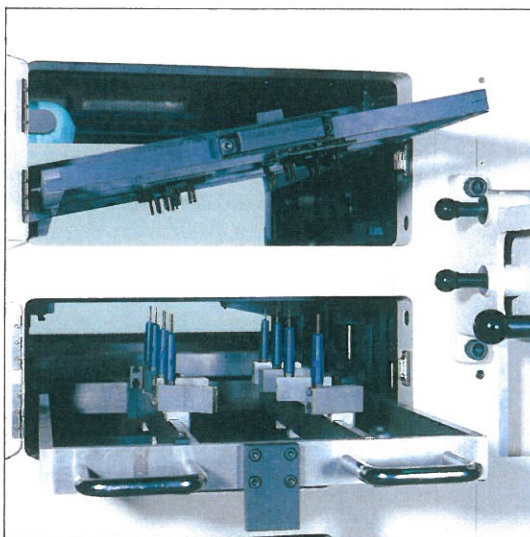


- Stripping station mostly strips waste with the exception of the front edge.
- Stripping trio (upper frame, female board and lower frame) easily removable.
- Stripping frames can be set up away from the machine on pre-make-ready table.

(国により仕様が変わることがあります)
(Details will be changed depend on country.)

E 排紙装置 DELIVERY STATION


- ワンタッチ、ノンストップ排紙装置
- パイル2方向引出し可能
- 合紙挿入装置(オプション)

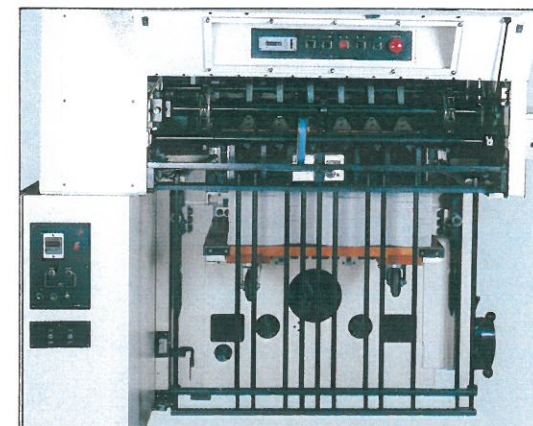

- One touch and non-stop piling device.
- Pile can be drawn out to two sides.
- Tab inserter (optional equipment).

F 安全装置・電装品 SAFETY DEVICE AND ELECTRICAL SYSTEM

- カバーを開けた時及びチェース、面板の締付がゆるんだ時はただちに機械は停止する
- 停電時および準備中の安全を保障する無励磁式ブレーキ
- 長時間の酷使に充分耐える事が出来る厳選された電気部品

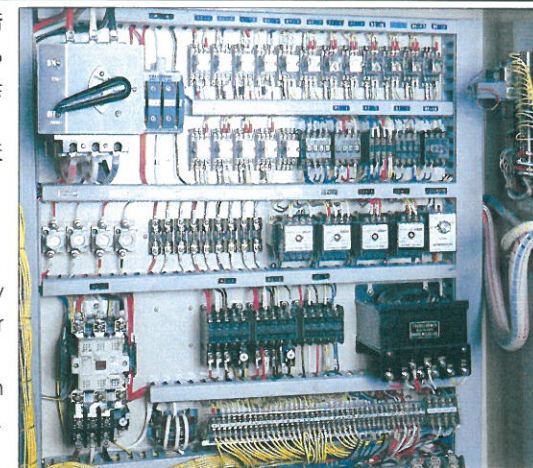


- Machine stops immediately when any safety guards or covers are opened or any lock become loose.
- Spring close brake ensures safety when electricity stops or under the preparation.
- High quality electrical components.

オプション・Option

- テープインサーター
- Tab inserter.

Without Stripper

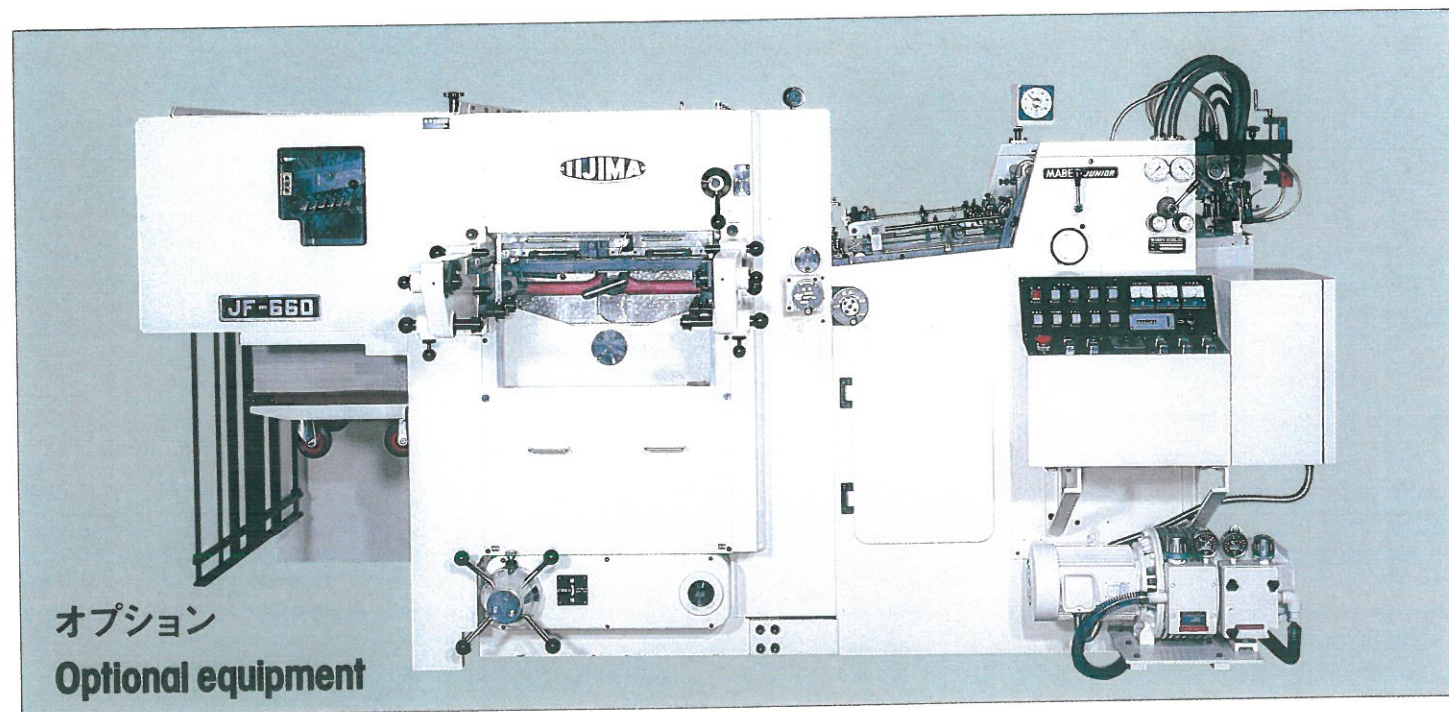

仕様 SPECIFICATIONS

最大用紙寸法・MAX. SHEET SIZE	490×660 mm
最小用紙寸法・MIN. SHEET SIZE	230×300 mm
最大打抜寸法・MAX. CUTTING SIZE	475×640 mm
最小くわえ幅・MIN. GRIPPER MARGIN	8 mm
最高圧力・HIGHEST PRESSURE	150 tons
最大用紙厚さ・MAX. THICKNESS OF CARDBOARD	1.5 mm
最高速度・MAX. SPEED	8,500 i.p.h.
主電動機・MAIN MOTOR	7.5 kw
総使用電力・TOTAL CONNECTED LOAD	11.25 kw

寸法 DIMENSIONS

機械全長・MAX. LENGTH OF MACHINE (With Stripper)	4,880 mm
機械全長・MAX. LENGTH OF MACHINE (Without Stripper)	4,175 mm
機械全幅・MAX. WIDTH OF MACHINE	2,290 mm
機械全高・MAX. HEIGHT OF MACHINE	1,655 mm
機械重量・WEIGHT OF MACHINE (With Stripper)	Approx. 9 tons
機械重量・WEIGHT OF MACHINE (Without Stripper)	Approx. 8 tons

Specifications
&
Dimension

Floor Plan

JF.660

With Stripper



Without Stripper

